



Быстро
застывает



Водонепрони-
цаемый




Эластичный



Без запаха



Атмосферо-
стойкий

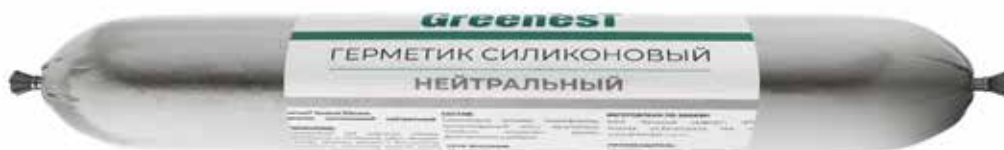

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

для работ по установке и герметизации узлов примыканий оконных и дверных блоков. Герметизация швов с высокой подвижностью между разнообразными строительными материалами, соединений обработанного дерева, металла, ПВХ профилей и стекла, вентиляционных каналов, стыков при установке сантехнического и кухонного оборудования, кабельной продукции. Гидроизоляция внутренних и наружных поверхностей бетонных и железобетонных конструкций. Склеивание разнородных материалов, где требуется эластичное соединение.

ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ:

стекло, бетон, плитка, эмаль, алюминий, дерево, пластик.

СОСТАВ:

Силиконовый полимер, алифатические углеводороды, наполнители, вулканизирующий агент, активаторы адгезии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность	1.03 ±0,03 г/см ³
Скорость экструзии (6,3 bar, Ø3,2 mm)	350 г/мин.
Время отверждения (23 °C, % 50 RH)	8-20 мин.
Время полимеризации (23 °C, % 50 RH)	30 мин.
Твердость (по Шору А)	25
Удлинение при разрыве	> 400%
Предел прочности	1,2 Мпа

*Технические данные являются приблизительными значениями при температуре воздуха 20°C и относительной влажности 65%.

ЦВЕТ:



прозрачный



белый



черный




серый

СРОК ГОДНОСТИ:

24 месяца при соблюдении условий хранения.

УПАКОВКА:



600 мл.



20 шт.

